



CE-MODELLER | SJ 6832E SJ 8841E



DC ELECTRIC RT-SERIEN

## SAXLIFSTAR FÖR **tuff terräng**

Den DC-drivna saxliften för tuff terräng tar effektivitet och terrängframkomlighet till en högre nivå. Åtta 6-voltsbatterier driver den elektriska DC-motorn på 48 volt och tillhandahåller gränslös ström hela dagen. Det innovativa och effektiva elektromekaniska drivsystemet tillhandahåller också varierbara reglage för hastighetsproportionell körning/lyftning. Dessa enheter erbjuder 30 % stigningsförmåga, går att köra upp till 7,9 m och erbjuder kapacitet på upp till 681 kg.


Utdragbara eller utsvängbara batterihållare och Skyjacks standardssystem med färgkodade och numrerade kablar tillhandahåller överlägsen servicebarhet.



## DC ELECTRIC RT-SERIEN

# Saxliftar för tuff terräng

Specifikationer	SJ 6832E	SJ 8841E
A Arbetshöjd	11,8 m	14,5 m
B Högsta plattformshöjd	9,8 m	12,5 m
C Lägsta plattformshöjd	1,4 m	1,8 m
D Totalbredd	1,7 m	2,2 m
E Totallängd	2,5 m	3,5 m
F Nedsänkt höjd (Höjt räcke)	2,5 m	2,9 m
G Nedsänkt höjd (Sänkt räcke)	2,1 m	2,2 m
H Plattformens bredd (Innermått)	1,4 m	1,7 m
I Plattformens längd (Innermått)	2,1 m	3,4 m
Markfrigång	0,2 m	0,2 m
Hjulbas	1,9 m	2,3 m
Vikt	2 940 kg	5 556 kg
Lutningsgrad	30 %	30 %
Vändradie (Inre)	1,9 m	4,0 m
Vändradie (Yttre)	4,2 m	6,3 m
Lyfttid (max. last)	60 sec	56 sec
Körhastighet (lastad)	3,2 km/h	5,6 km/h
Körhastighet (lyft)	1,1 km/h	1 km/h
Maximal körhöjd	7,9 m	7,9 m
Generell kapacitet	454 kg	681 kg
Maximalt antal personer	3	4

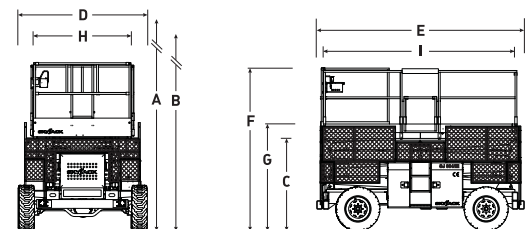

### STANDARDKONSTRUKTIONERNA

- Axelbaserat drivsystem
- Skivbromssystem på bakaxeln
- 48V DC-ström med utsvängbar batterihållare förlängningsdäck i en eller båda ändar (endast 8841E)
- 0,9 m utrullningsbart förlängningsdäck (endast 6832E)
- Analogt kontrollsystem
- Färgkodat, numererat kopplingschema
- 30 % stigningsförmåga
- Skumfyllda däck
- Kabeldragning till växelströmsuttag på plattform
- Lutningslarm med bortkoppling för lyft/körning
- Fullt rörelselarm
- Överbelastningsskydd
- Varningssystem för sänkning
- Signalhorn för operatören
- Nedfällbart gångjärnsförsedd räcke
- Halvhöjds fjäderbelastade gångjärnsförsedda grindar på båda sidor
- Taljerepsinfästningar
- Saxskydd
- Förbindingskena/lyftfästen

### TILLVAL†

- Fyrhjulsdrift (endast 8841E)
- 1,2 m utrullningsbart förlängningsdäck (enkelt eller dubbelt, endast 8841E)
- 1,2 m motordrivet förlängningsdäck (enkelt eller dubbelt, endast 8841E)
- Självständiga stödben med automatisk nivåutjämnning
- Telefonlinje till plattform
- Fullhöjds fjäderbelastade gångjärnsförsedda grindar
- Ej svärtande skumfyllda däck

† Kapacitet och maskinvikt kan ändras när olika tillval monteras

Model- ler	Kapacitet med 1 förlängningsdäck*		Kapacitet med 2 förlängningsdäck*		
	Huvud-	Front Utv.	Huvud-	Front Utv.	Bakdel Utv.
SJ 8841	454 kg	227 kg	227 kg	227 kg	227 kg

### Skyjack UK

Unit 1, Maes-y-Clawdd  
 Maesbury Road Industrial Estate  
 Oswestry, Shropshire, SY10 8NN  
 Telefon: +44-1691-676235  
 Fax: +44-1691-676239  
 E-post: info@skyjackeurope.co.uk

www.skyjack.com

Denna broschyr har endast som syfte att illustrera och är baserad på den senaste informationen vid tidpunkten för tryckning. Skyjack Inc. förbehåller sig rätten att utföra ändringar när som helst, utan föregående meddelande, gällande specifikationer, och standard- eller tillvalsutrustning. Konsultera Underhålls- och reservdelshandboken för information om rätt hantering. CE-märkta arbetsplattformar har testats för överensstämmelse med Maskindirektivet 98/37/EC.